



Trusted in New Zealand Since 1982

PINE

Features

- ABS construction for handshower and rain showerhead
- Brass tube shower column
- Brass construction for shower faucet
- 3 functional handshower : Rain, Rain and Jet, Jet
- Includes single function rain showerhead
- Includes 1.5 m flexible stainless hose with bracket

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

SHOWER COLUMN K-76233X




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-76233X	Pine shower column	CP: Polished Chrome
K-76233X-ZZ	Pine shower column (Excluded rain showerhead and handshower)	CP: Polished Chrome

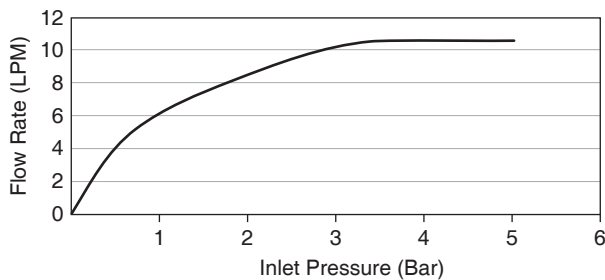

Flow Curve Showerhead (K-76233X-CP)

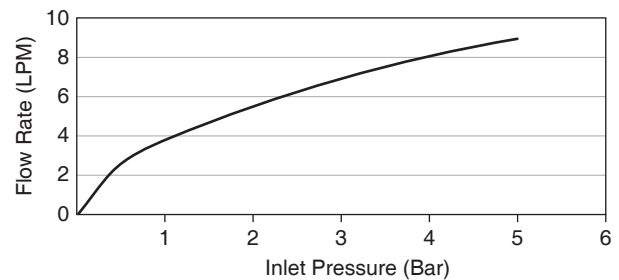


Flow Curve Handshower (K-76233X-CP)

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

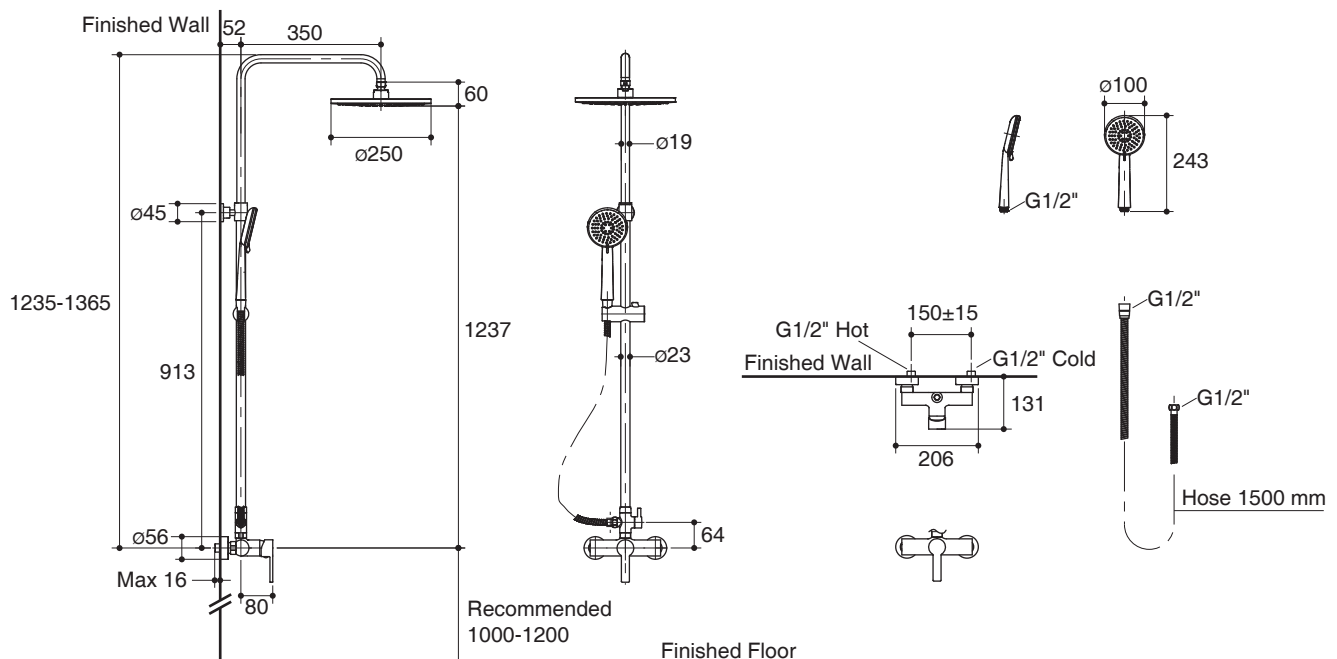

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง ผลิตจากพลาสติก ABS
- ท่อลอยสำหรับฝักบัวผลิตจากทองเหลือง
- ก๊อกผสมเย็นอาบผลิตจากทองเหลือง
- ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 3 ระดับ: แบบสายฝน, สายฝนผสมเจ็ท, เจ็ท
- หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับ
- พร้อมสายฝักบัวสแตนเลส 1.5 เมตรและขอแขวน

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน



- มอก. 2066-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-76233X	ชุดฝักบัวพร้อมก๊อกผสมเย็นอาบ รุ่นโพน	CP: สีโครเมียม
K-76233X-ZZ	ท่อลอยพร้อมก๊อกผสมเย็นอาบ รุ่นโพน	CP: สีโครเมียม

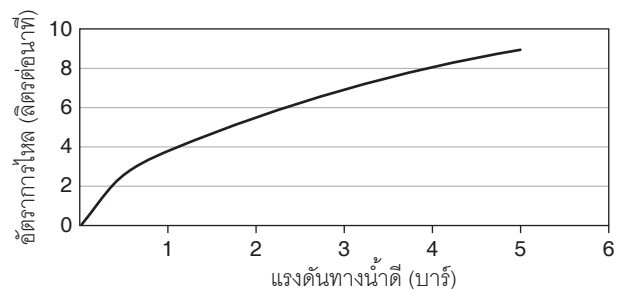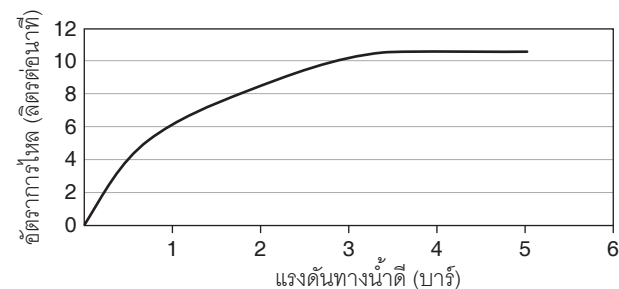

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

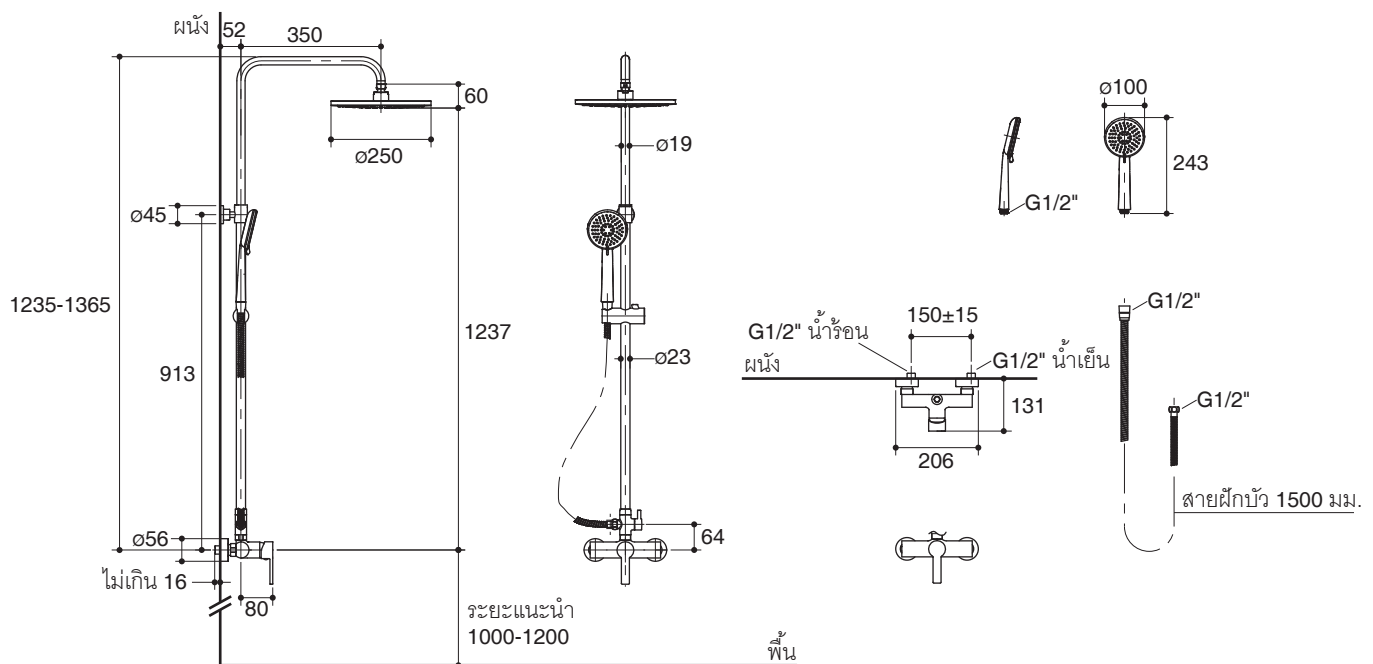

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์