



Trusted in New Zealand Since 1982

BRIO

EXPOSED SHOWER VALVE COLD WATER K-77152X

Features

- Brass construction
- G1/2" connection
- Ceramic disc valve
- Cold water valve
- Quarter turn handle


Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-77152X-4CD	Brio exposed shower valve cold water	CP: Polished Chrome

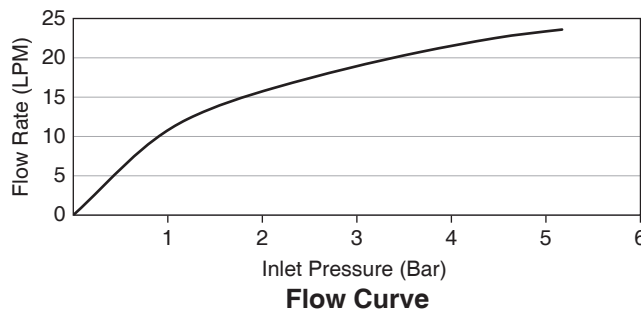

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

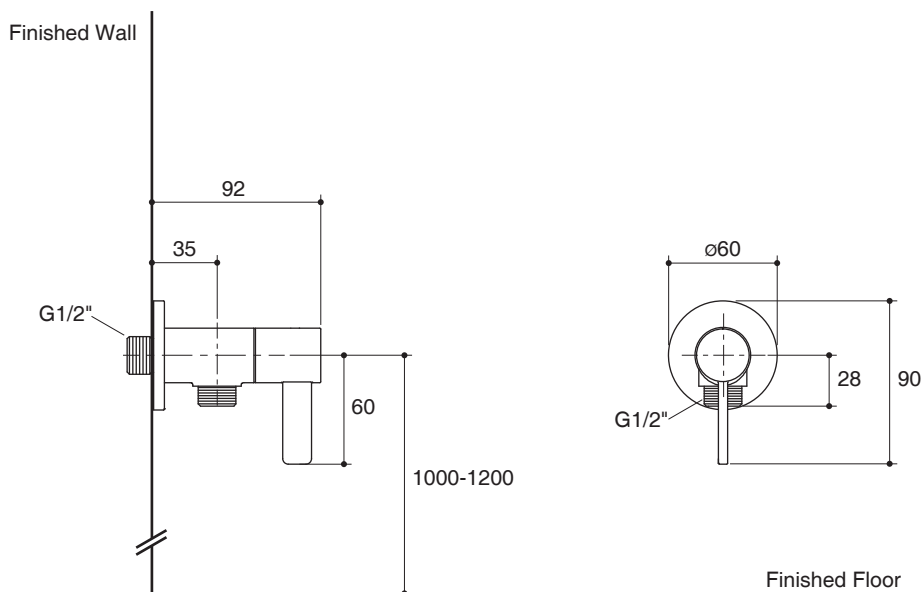

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

บริโอ

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกสียวข้อต่อ G1/2"
- เซรามิกวาล์ว
- วาล์วน้ำเย็น
- มือบิดแบบหมุน 90 องศา

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน K-77152X



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-77152X-4CD	วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่นบริโอ	CP: สีโครเมียม

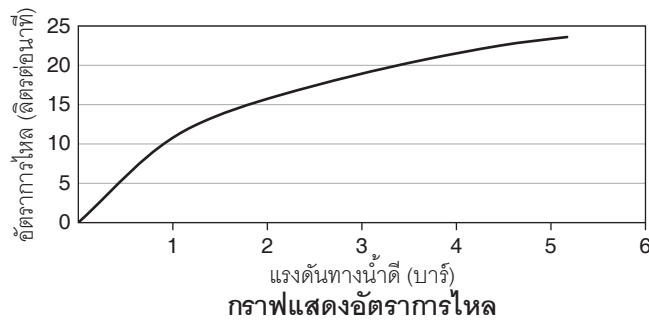

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

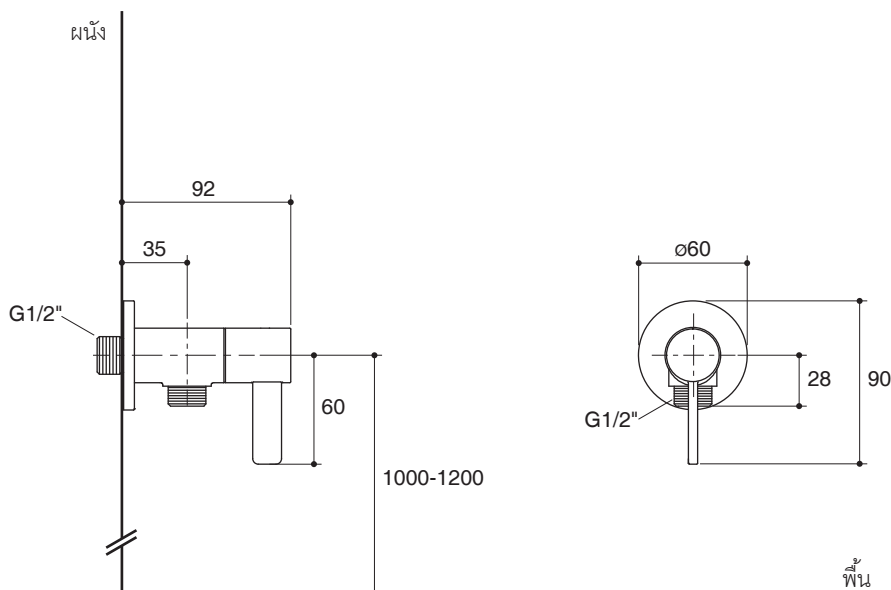

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์