



Trusted in New Zealand Since 1982

ARICIA

SHOWER COLUMN WITH DIVERTER K-26716X

Features

- Brass construction
- G1/2" thread connection
- 3 functional handshower: Rain, Mist, Silk
- Includes rain showerhead
- Includes 1.5 m shower hose and supply hose 70 cm
- Includes diverter


Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

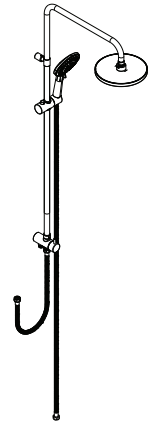


Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-26716X	Aricia shower column with diverter excluded shower valve	CP: Polished Chrome

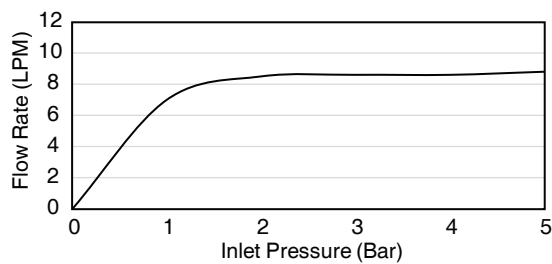

Flow Curve - Showerhead

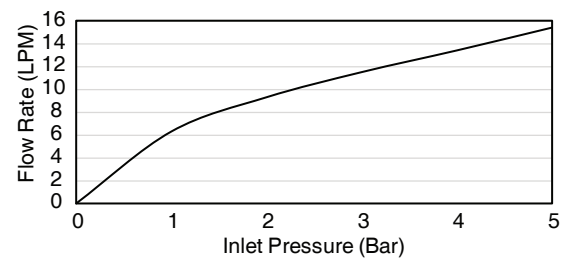


Flow Curve - Hand shower

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

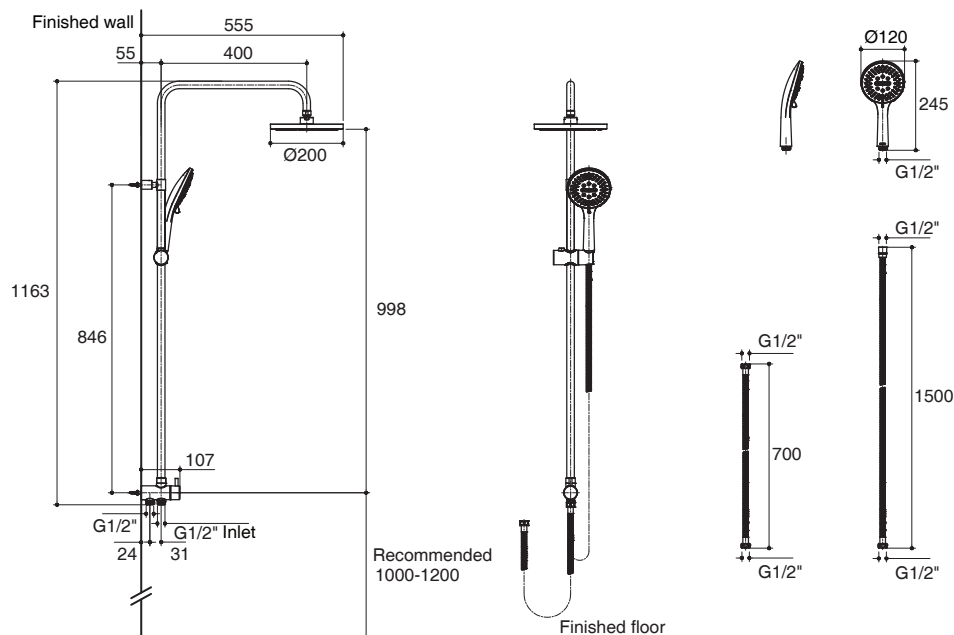

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ K-26716X

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกยตัวข้อต่อ G1/2"
- ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 3 ระดับ: แบบสายฝน, แบบละออง, แบบนุ่มนวลสายฝนผสมนวดตัว
- พร้อมฝักบัวก้านแข็ง
- พร้อมสายฝักบัวยาว 1.5 เมตร และสายน้ำตียาว 70 ซม.
- พร้อมที่สลับทางน้ำ


มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

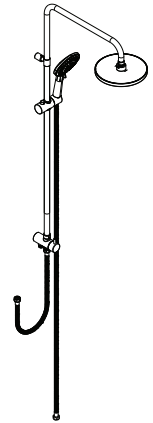


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-26716X	ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ ไม่รวมวาล์วเปิดปิดน้ำ รุ่นอลิเซีย	CP: สีโครเมียม

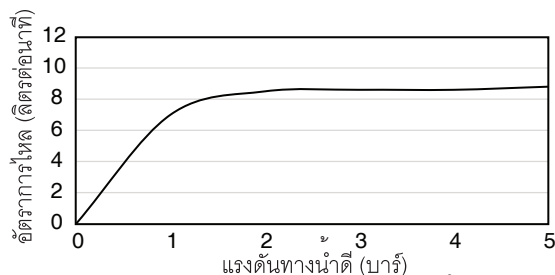

กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวก้านแข็ง

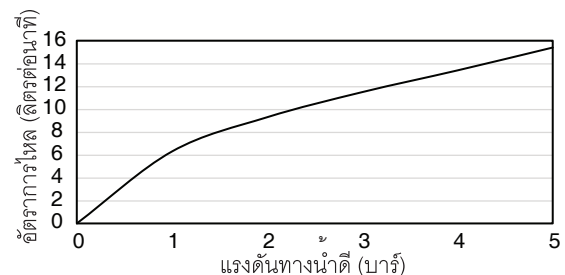


กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวสายอ่อน

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

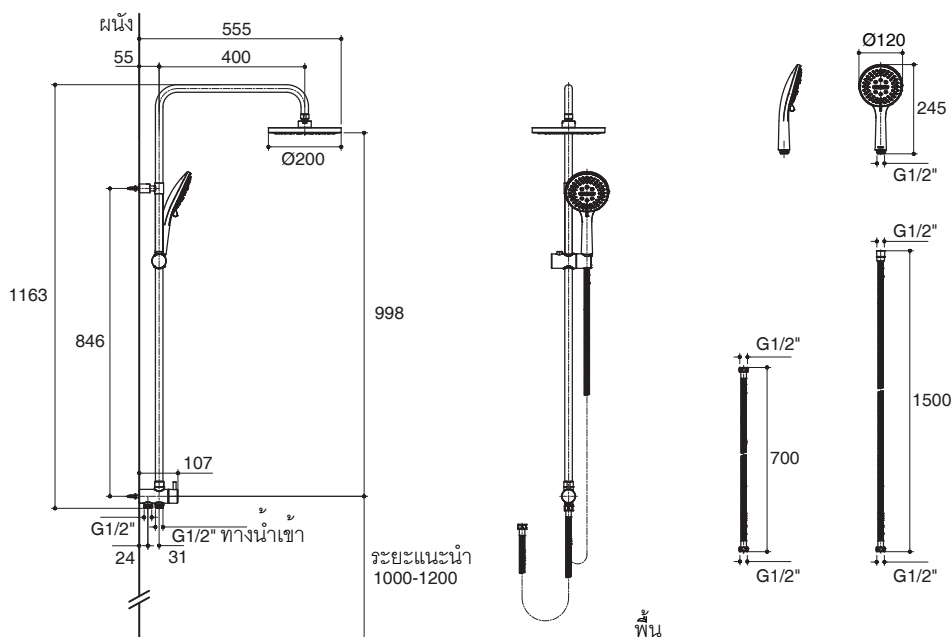

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์