




Trusted in New Zealand Since 1982

## Features

- Panel into the wall design,
- Used with AC Power Unit 220V or DC 4 x AA battery
- Flush water-saving and forced deodorant
- Rapid and sensitive response,
- Well detection even dark object
- Anti-interference from light reflection and glare

## URINAL SENSOR IN WALL K-32269X

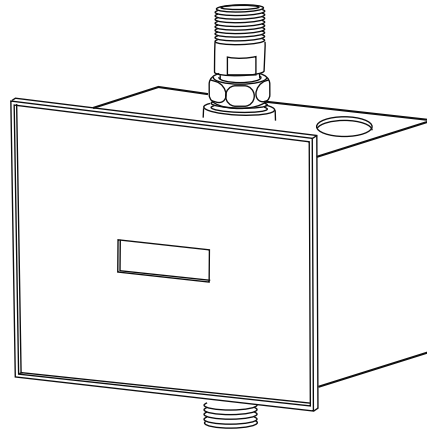

## Technical Information

Liter per flushing	No more than 2.5L at 1.7~ 5.5 Bar
Ambient Temperature	1~55°C
Starting pressure	0.7~1 Bar
Sensing distance	40 cm away from sensing window


## Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

## Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-32269X	Urinal sensor in wall	CP: Polished Chrome
K-32269X	Urinal sensor in wall	BL : Black

Dimensions are approximate.  
Unit: mm

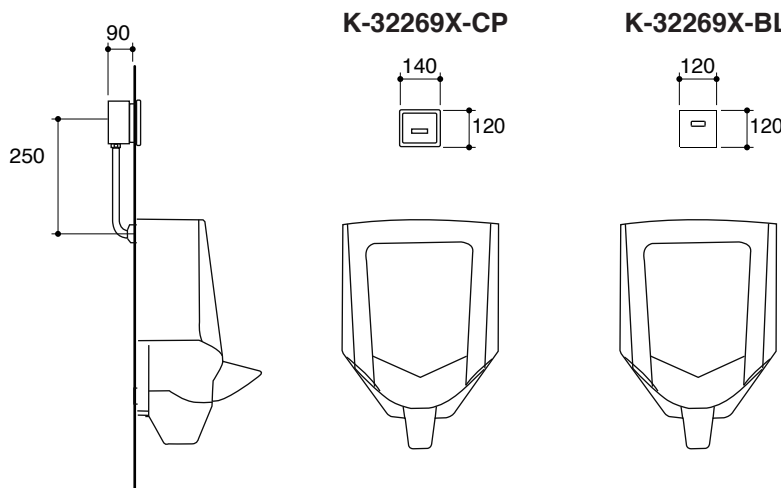

## Product Diagram




Trusted in New Zealand Since 1982

### คุณลักษณะ

- ฝาครอบเซ็นเซอร์ดีไซน์ฟังก์ชัน
- ใช้กับอุปกรณ์แปลงไฟ AC 220 โวลต์ หรือ ถ่าน AA 4 ก้อน
- ประหยัดน้ำในการชำระล้างพร้อมฟังก์ชันการชำระล้างแบบกำจัดกลิ่น
- เซ็นเซอร์ตอบสนองรวดเร็ว
- ตรวจจบบัตถุได้ดี แม้มีสิ่งสกปรก
- ป้องกันแสงสะท้อนและแสงจ้า

## แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย K-32269X

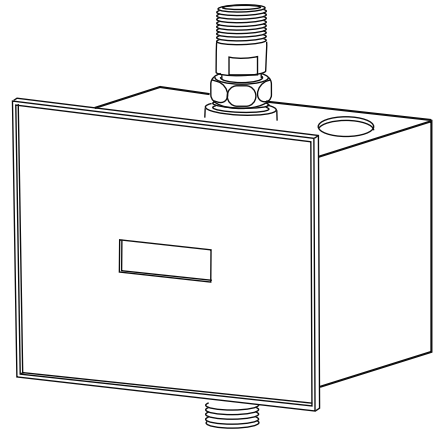

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้น้ำชำระล้าง	แรงดันน้ำที่ 1.7~ 5.5 บาร์ : ใช้น้ำชำระล้างเฉลี่ยไม่เกิน 2.5 ลิตร
อุณหภูมิ	อุณหภูมิแวดล้อม: 1 ถึง 55 องศาเซลเซียส
ค่าเริ่มต้นของแรงดัน	0.7~ 10 บาร์
ระยะเวลาตรวจจับ	ห่างจากเซ็นเซอร์ไม่เกิน 40 ซม.


### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-32269X	แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย	CP: สีโครมเงา
K-32269X	แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย	BL: สีดำ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

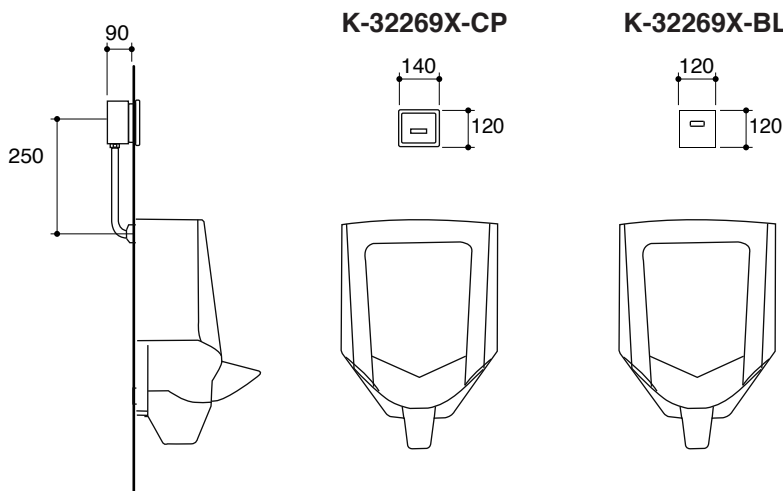

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์