



Trusted in New Zealand Since 1982

Features

- ABS construction
- Brass valve (100,000 life cycles)
- G1/2" thread connection
- Included 1.2 m flexible stainless hose with bracket

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

HAND SPRAY WITH STAINLESS HOSE K-76252X



Specified Model


Model	Description	Color/Finishes
K-76252X	Hand spray with stainless hose	CP: Polished Chrome

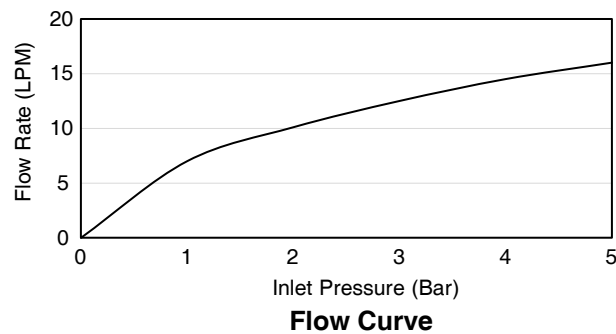

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

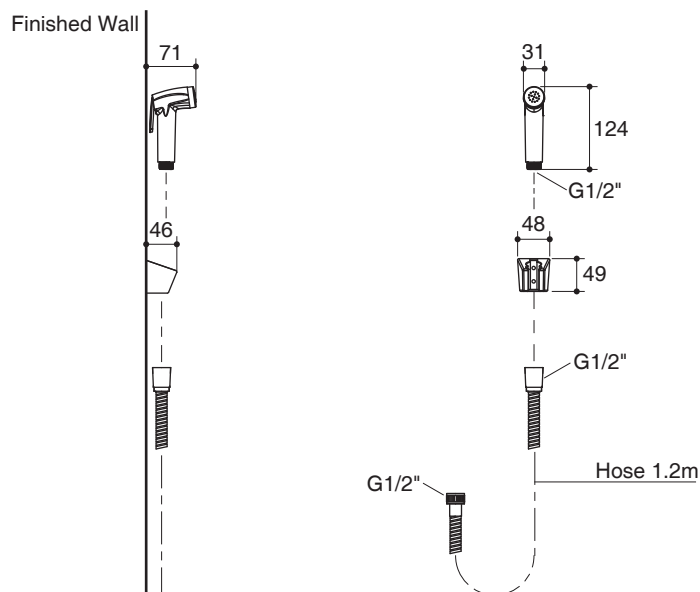

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

คุณลักษณะ

- ผลิตจากพลาสติก ABS
- วาล์วผลิตจากทองเหลือง (ทดสอบความคงทน 100,000 ครั้ง)
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- พร้อมสายน้ำดีสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขอแขวน

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน


- N/A

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


สายฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส

K-76252X



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-76252X	สายฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส	CP: สีโครมเงา

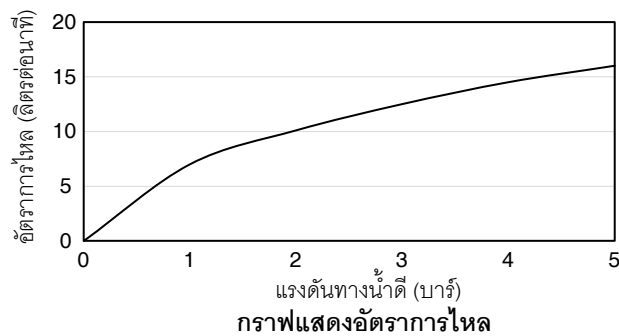

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

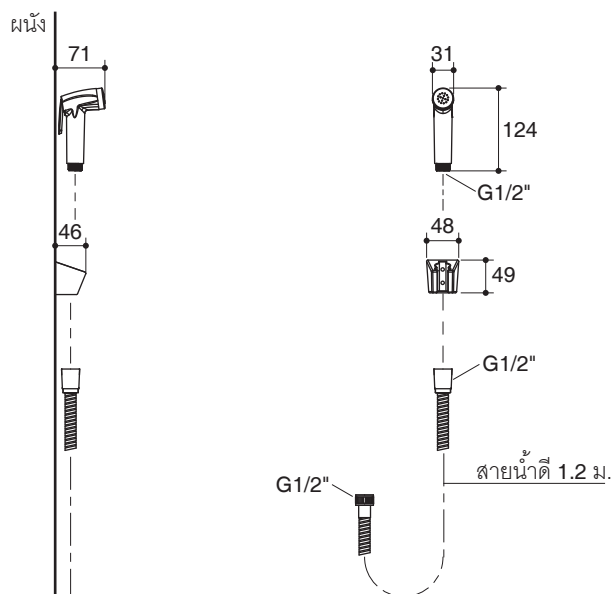

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์