



Trusted in New Zealand Since 1982

PATO

Features

- Brass construction
- G1/2" connection
- Ceramic disc valve
- Quarter turn handle

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

EXPOSED SHOWER VALVE COLD WATER K-7289X



Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-7289X	Pato exposed shower valve cold water	CP: Polished Chrome

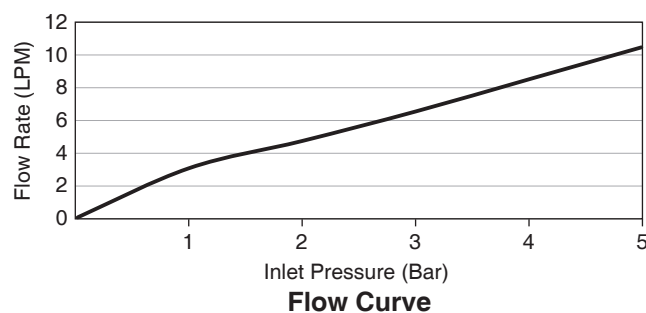

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

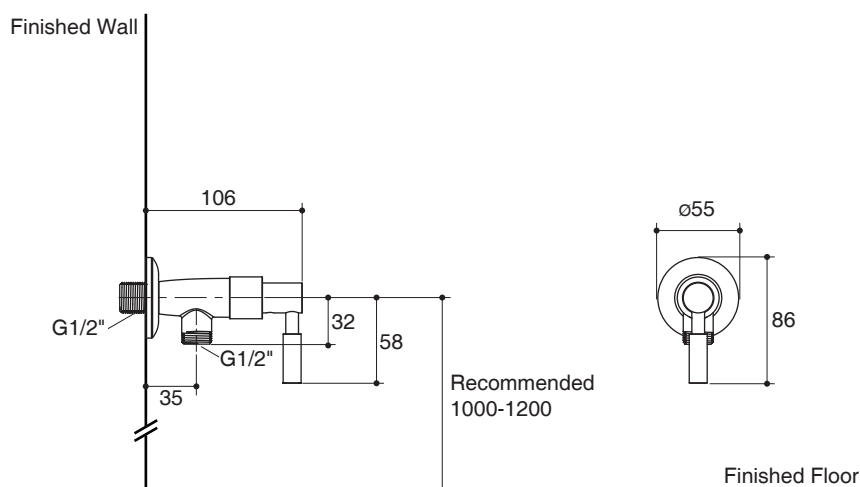

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

ปาโต้

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน K-7289X

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- เซรามิกวาล์ว
- มือบิดแบบหมุน 90 องศา


มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-7289X	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่นปาโต้	CP: สีโครเมียม

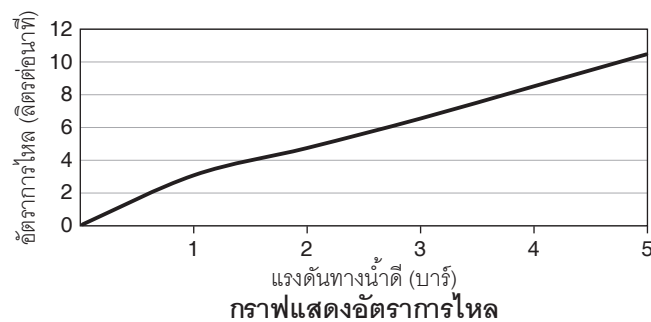

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

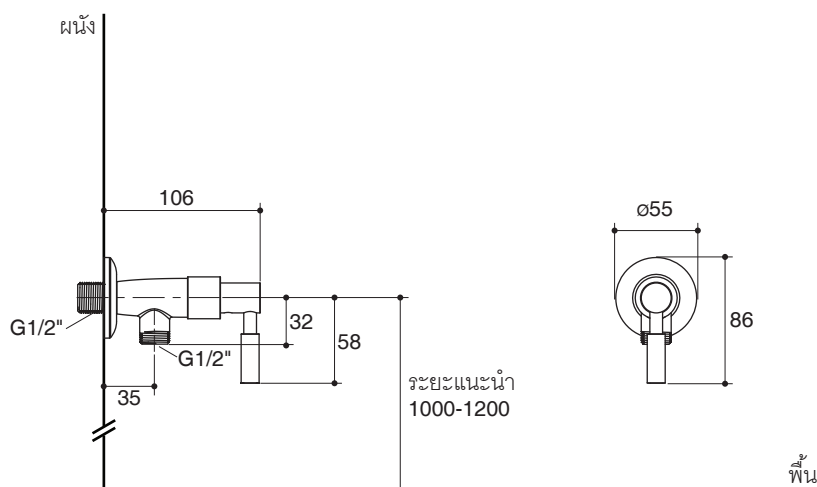

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์