



Trusted in New Zealand Since 1982

TOZZO

Features

- Brass construction
- G1/2" connection
- Cold water valve
- Lever handle

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

SINGLE LEVER EXPOSED SHOWER VALVE COLD WATER K-9298X-4



Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-9298X-4	Tozzo single lever exposed shower valve cold water	CP: Polished Chrome

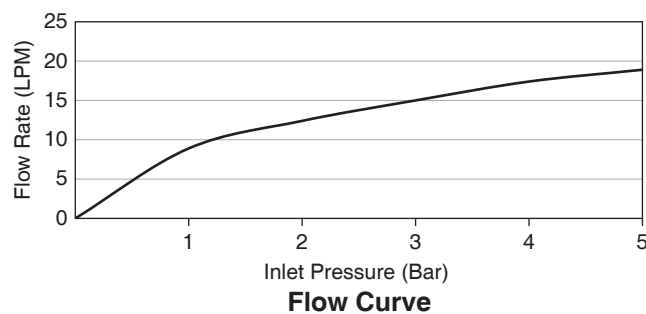


Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

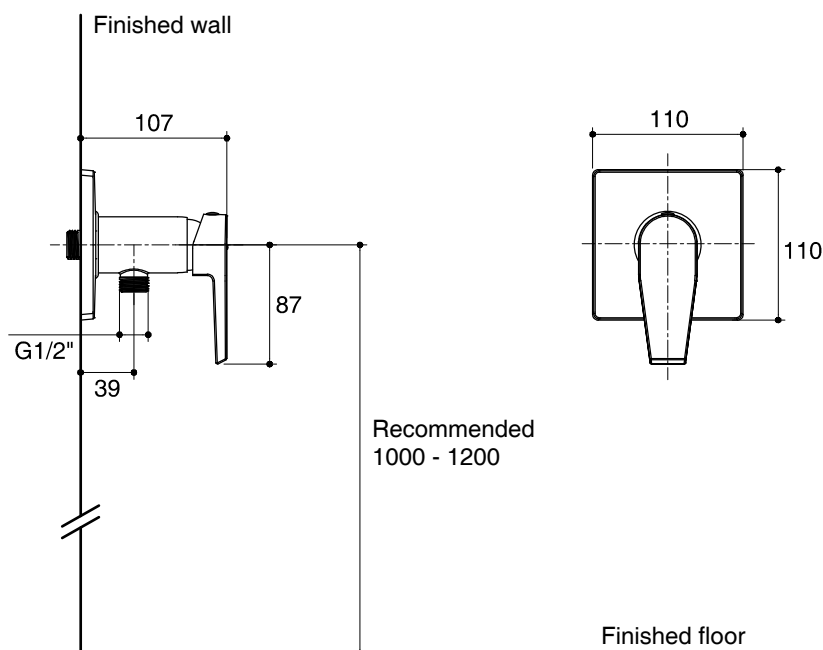

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกสียวข้อต่อ G1/2"
- วาล์วน้ำเย็น
- มือบิดแบบก้านโยก

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน K-9298X-4



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-9298X-4	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่นทอลโซ่	CP: สีโครเมียม

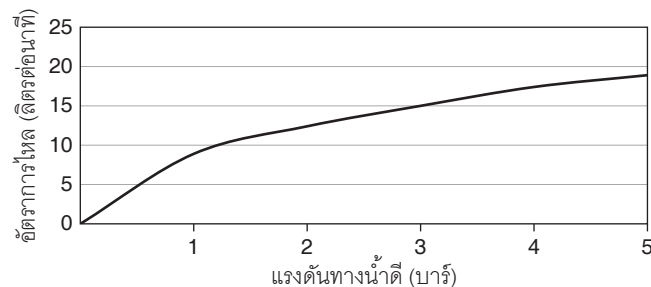


กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

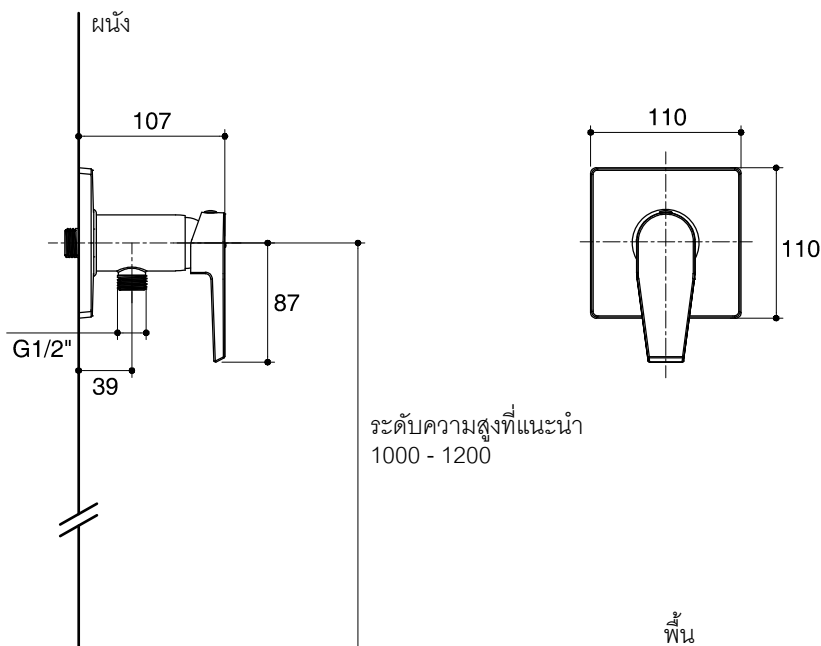

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์